8. PALAN À LEVIER PLV

8. LEVER PULLER PLV

Standard features:

- Construction en acier chromé.
- Idéal pour les opérations de construction, entretien, réparation…
- Rotation du levier sur 360°.
- Grip de pretension caoutchouc.
- Chaine de levage galvanisée grade 80 conforme à la norme EN 818.
- Crochets supérieur et inférieur tournants, ISO, en acier allié, traités avec linguets de sécurité et points d'inspection
- Mécanisme de frein complètement protégé pour une meilleure défense contre les agressions extérieures.
- Le frein de type Weston présente deux disques qui offrent quatre surfaces de freinage.
- Débrayage de la chaîne sans charge.
- Livré avec certificat de chaîne dans le manuel utilisateur.
- .Garantie 12 mois.

Standard features:

- Steel construction with chrome finish.
- Ideal for construction, maintenance, service …
- 360° handle rotation.
- Rubber grip.
- Galvanized load chain in grade 80 in acc. with EN818.
- ISO style hooks in alloy steel, heat treated, equipped with self positioning hook.
- Encased brake provides protection against dirt.
- Dual pawl Weston-style brake with two friction discs provides 4 braking surfaces.
  Lifting mechanism can be released when unloaded.
- Chain and hook certificate integrated in owner´s manual.
- 12 months warranty.
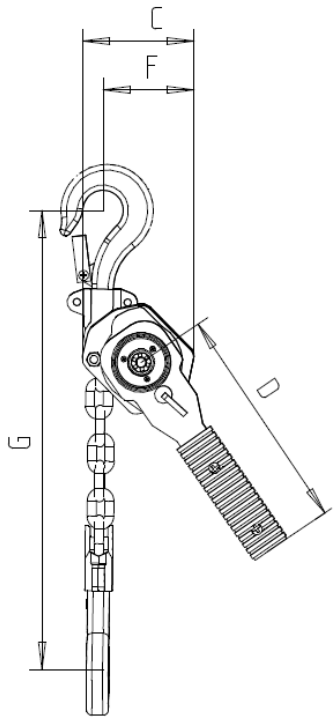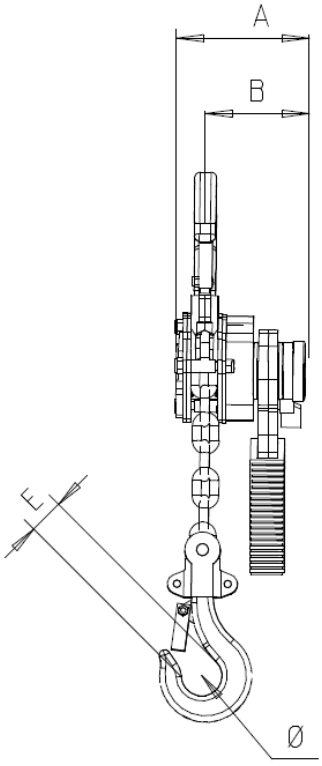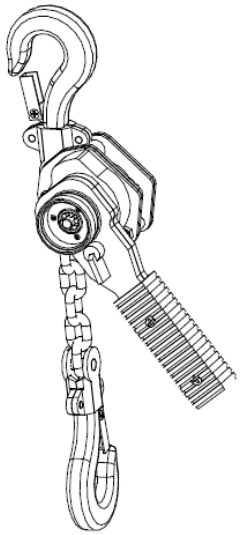
Capacité (kg) **Capacity (kg)**	**250**	**750**	**1500**	**3000**
Hauteur de levage (m) **Height of lift (m)**	1	1	1.5	1.5
Brins **Falls**	1	1	1	1
Diamètre chaîne (mm) **Chain diameter (mm)**	4	6	7	10
A (mm)	92	149	171	204
B (mm)	71	89	102	114
C (mm)	70	128	145	203
D (mm)	168	284	385	418
E (mm)	21	22	31	39
F (mm)	50	85	130	150
G (mm)	245	310	385	460
Diamètre (mm) **Diameter (mm)**	31	37	45	55
Poids (kg) **Weight (kg)**	2.1	6.2	9.5	20.2